




RA 201-8/V2/ER--X-NPP

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

CSA201-8 UY201-8.SH RAE21-XL-NPP

FHR201-8

技术信息

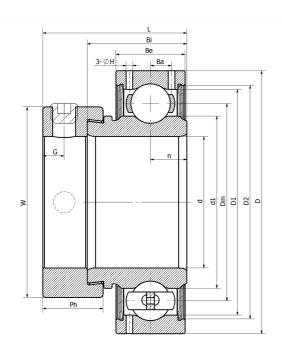

主要尺寸和性能参数

d 12.7m	m	内径
D 40mm		
10111111	l	外径
d1 登录可	「见尺寸,去登录	内圈外径
Dm 29mm		中心径
D1 登录可	「见尺寸,去登录	外圈内径
D2 登录可	「见尺寸,去登录	密封槽径
W 28.6m	m	偏心套外径
Be 12mm	ı	外圈高度
n 6.5mn	1	沟道距离
Bi 19.1m	m	内圈高度
L 28.4m	m	总高度
G 5mm		紧定螺钉孔距离
Ph 13.5m	m	偏心套高度
(UNF) 1/4-28	}	紧定螺钉规格
Cr 9500N		径向静态额定载荷
Cor 4800N		径向动态额定载荷
≈m 0.15Kg		重量

^{*}数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式: 邮箱: mr.suo@zrbearing.net 电话: 0319-8509111 地址: 河北省临西县城北环路北侧-中达轴承