



## RA 207-22/V2/ER--X-NPP

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承


CSA207-22

UY207-22.SH

RAE27-XL-NPP

FHR207-22

## 技术信息

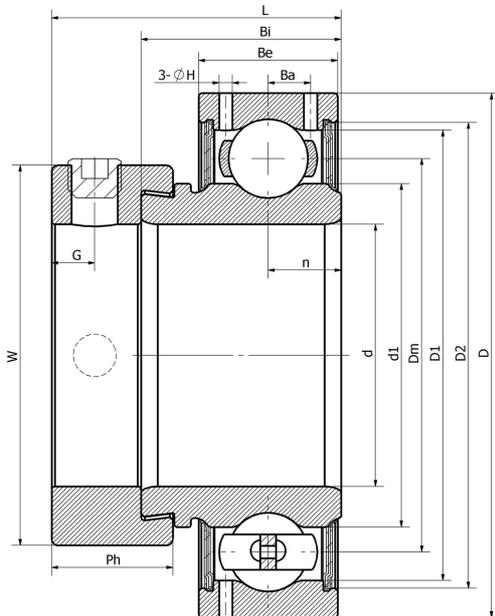

### 主要尺寸和性能参数

|       |             |          |
|-------|-------------|----------|
| d     | 34.925mm    | 内径       |
| D     | 72mm        | 外径       |
| d1    | 登录可见尺寸, 去登录 | 内圈外径     |
| Dm    | 53.5mm      | 中心径      |
| D1    | 登录可见尺寸, 去登录 | 外圈内径     |
| D2    | 登录可见尺寸, 去登录 | 密封槽径     |
| W     | 55.6mm      | 偏心套外径    |
| Be    | 19mm        | 外圈高度     |
| n     | 9.5mm       | 沟道距离     |
| Bi    | 25.4mm      | 内圈高度     |
| L     | 38.7mm      | 总高度      |
| G     | 6.5mm       | 紧定螺钉孔距离  |
| Ph    | 17.5mm      | 偏心套高度    |
| (UNF) | 5/16-24     | 紧定螺钉规格   |
| Cr    | 25800N      | 径向静态额定载荷 |
| Cor   | 15200N      | 径向动态额定载荷 |
| ≈m    | 0.55Kg      | 重量       |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。