



RA 210-31/V2/ER--X-NPP

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承


CSA210-31

UY210-31.SH

RAE210-XL-NPP

FHR210-31

技术信息

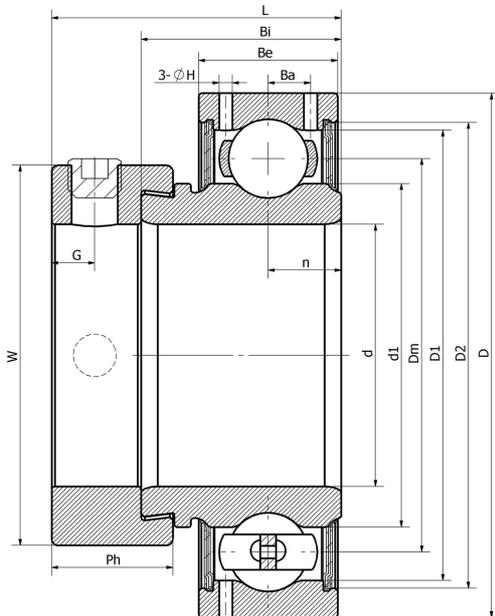

主要尺寸和性能参数

d	49.2125mm	内径
D	90mm	外径
d1	登录可见尺寸, 去登录	内圈外径
Dm	70mm	中心径
D1	登录可见尺寸, 去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸, 去登录	密封槽径
W	69.9mm	偏心套外径
Be	22mm	外圈高度
n	11mm	沟道距离
Bi	30.2mm	内圈高度
L	43.5mm	总高度
G	6.5mm	紧定螺钉孔距离
Ph	18.3mm	偏心套高度
(UNF)	5/16-24	紧定螺钉规格
Cr	35300N	径向静态额定载荷
Cor	23200N	径向动态额定载荷
≈m	0.6Kg	重量

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可以通过我们网站上的联系表了解更多信息。