
2026-11-01 04:57:00



SER 211-32/G/L2/C12/G2--F

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

技术信息

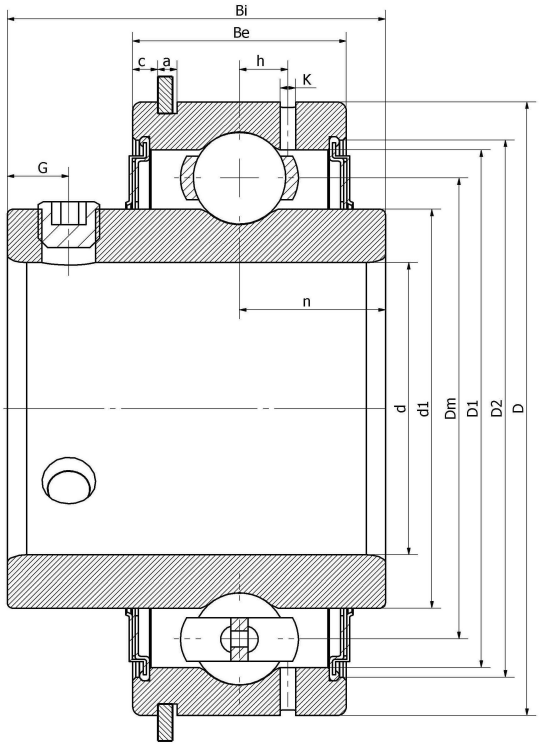

主要尺寸和性能参数

d	50.8mm	内径
D	100mm	外径
d1	登录可见尺寸，去登录	内圈外径
Dm	77.5mm	中心径
D1	登录可见尺寸，去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸，去登录	密封槽径
Be	30.2mm	外圈高度
h	7.2mm	油孔距离
k	1.8mm	油孔直径
n	22.2mm	沟道距离
Bi	55.6mm	内圈高度
G	9mm	紧定螺钉孔距离
(UNF)	3/8-24	紧定螺钉规格
Cr	43100N	径向静态额定载荷
Cor	29200N	径向动态额定载荷
≈m	1.2Kg	重量

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net

电话：0319-8509111

地址：河北省邢台市临西县朝阳大街东侧28号-中达轴承