




## GSH 50/V2--SAF

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

## 技术信息

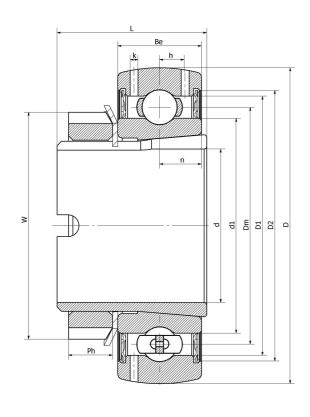

## 主要尺寸和性能参数

| d   | 50mm   | 内径       |
|-----|--------|----------|
| D   | 90mm   | 外径       |
| W   | 70mm   | 偏心套外径    |
| Be  | 22mm   | 外圈高度     |
| h   | 6.5mm  | 油孔距离     |
| n   | 11mm   | 沟道距离     |
| L   | 42mm   | 总高度      |
| Ph  | 20mm   | 偏心套高度    |
| Cr  | 33000N | 径向静态额定载荷 |
| Cor | 19900N | 径向动态额定载荷 |
| Pu  | 1200N  | 疲劳载荷极限   |
| ≈m  | 0.71Kg | 重量       |
|     |        |          |

<sup>\*</sup>数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式:邮箱:mr.suo@zrbearing.net 电话: 0319-8509111 地址:河北省临西县城北环路北侧-中达轴承