2026-11-01 15:35:41




## UD308/V2/--2RS1

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

1726308　　CS308　　SC308

960308

## 技术信息

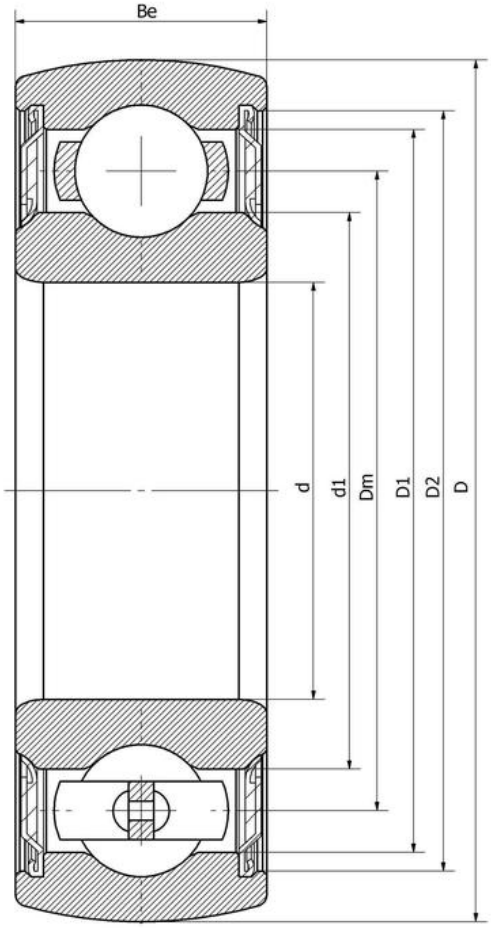


**主要尺寸和性能参数**

| | | |
|---|---|---|
| d | 40mm | 内径 |
| D | 90mm | 外径 |
| d1 | 登录可见尺寸，去登录 | 内圈外径 |
| Dm | 65.5mm | 中心径 |
| D1 | 登录可见尺寸，去登录 | 外圈内径 |
| D2 | 登录可见尺寸，去登录 | 密封槽径 |
| Be | 23mm | 外圈高度 |
| Cr | 398100N | 径向静态额定载荷 |
| Cor | 232400N | 径向动态额定载荷 |
| ≈m | 0.618Kg | 重量 |

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net　　电话：0319-8509111　　地址：河北省邢台市临西县朝阳大街东侧28号-中达轴承