




## UCP 307-20 F

立式轴承座单元P型,铸铁轴承座,紧定螺钉锁紧外球面球轴承,F型密封

## 技术信息

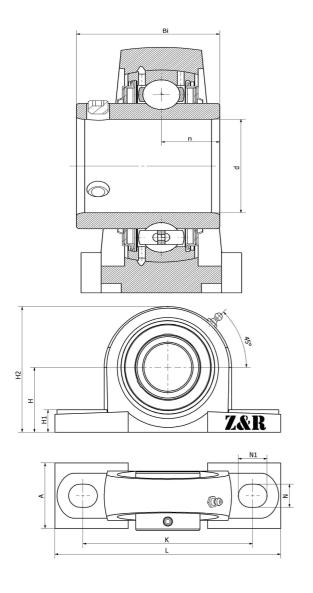

## 主要尺寸和性能参数

d	31.75mm	内径
Н	56mm	中心高
H1	20mm	底座高度
Α	56mm	底座宽度
N	17mm	安装孔长度
N1	25mm	安装孔宽度
L	210mm	总长度
K	160mm	固定孔距
Ві	48mm	总宽度
n	19mm	沟道距离
	M14	螺栓尺寸
≈m	2.44Kg	重量
	UC 307-20	轴承型号
	P 307-20	轴承座型号
	M6*1	油嘴
	J6	装配扭矩
	HT200	轴承座材质
H2	106mm	总高度

<sup>\*</sup>数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式:邮箱:mr.suo@zrbearing.net 电话:0319-8509111 地址:河北省临西县城北环路北侧-中达轴承