




UCT 217-54 F


滑块轴承座单元T型,铸铁轴承座,紧定螺钉锁紧外球面球轴承,F型密封

技术信息

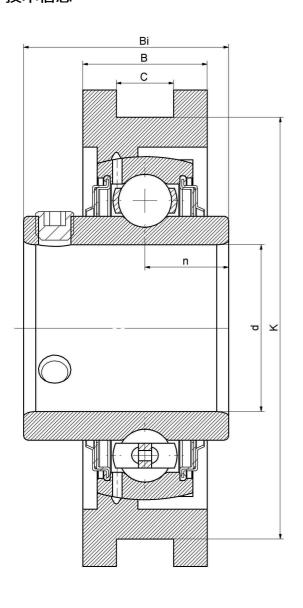

主要尺寸和性能参数

| d | 85.725mm | 内径 |
|----|-----------|----------|
| K | 173mm | 引导沟距 |
| L | 198mm | 高度 |
| Т | 124mm | 轴承座固定侧高度 |
| Α | 73mm | 凹穴高度 |
| n | 34.1mm | 沟道距离 |
| С | 30mm | 引导沟宽度 |
| В | 54mm | 轴承座宽度 |
| Ві | 85.7mm | 总宽度 |
| H4 | 157mm | 引导槽长度 |
| Н3 | 260mm | 长度 |
| H2 | 38mm | 凹穴宽度 |
| H1 | 29mm | 固定链接长度 |
| Н | 162mm | 轴线距离 |
| N | 48mm | 固定孔 |
| N1 | 73mm | 轴承座固定侧宽度 |
| ≈m | 10.35Kg | 重量 |
| | UC217-54F | 轴承型号 |
| | T 217-54 | 轴承座型号 |
| | M6*1 | 油嘴 |
| | J7 | 装配扭矩 |
| | HT200 | 轴承座材质 |
| | | |

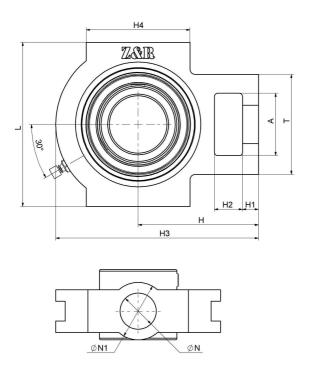

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式:邮箱:mr.suo@zrbearing.net 电话: 0319-8509111 地址:河北省临西县城北环路北侧-中达轴承