




## UCT 212-37 F


滑块轴承座单元T型,铸铁轴承座,紧定螺钉锁紧外球面球轴承,F型密封

## 技术信息

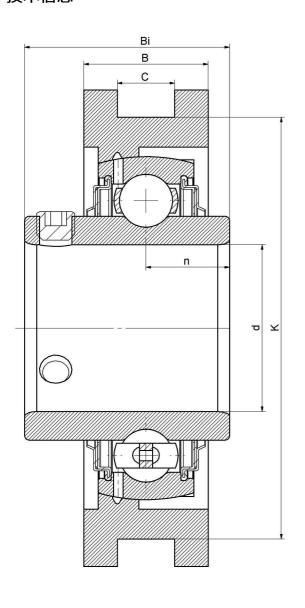

## 主要尺寸和性能参数

d       58.7375mm       内径         K       130mm       引导沟距         L       146mm       高度         T       102mm       轴承座固定侧高度         A       64mm       凹穴高度         n       25.4mm       沟道距离         C       22mm       引导为宽度         B       42mm       轴承座宽度         Bi       65.1mm       总宽度         H4       102mm       引导槽长度         H3       194mm       长度         H2       32mm       凹穴宽度         H1       19mm       固定链接长度         H       119mm       轴线距离         N       35mm       固定孔         N1       64mm       轴承座固定侧宽度         ≈m       4.63Kg       重量			
L       146mm       高度         T       102mm       轴承座固定侧高度         A       64mm       凹穴高度         n       25.4mm       沟道距离         C       22mm       引导沟宽度         B       42mm       轴承座宽度         Bi       65.1mm       总宽度         H4       102mm       引导槽长度         H3       194mm       长度         H2       32mm       凹穴宽度         H1       19mm       固定链接长度         H       119mm       轴线距离         N       35mm       固定孔         N1       64mm       轴承座固定侧宽度         ≈m       4.63Kg       重量	d	58.7375mm	内径
T       102mm       轴承座固定侧高度         A       64mm       凹穴高度         n       25.4mm       沟道距离         C       22mm       引导沟宽度         B       42mm       轴承座宽度         Bi       65.1mm       总宽度         H4       102mm       引导槽长度         H3       194mm       长度         H2       32mm       凹穴宽度         H1       19mm       固定链接长度         H       119mm       轴线距离         N       35mm       固定孔         N1       64mm       轴承座固定侧宽度         ≈m       4.63Kg       重量	K	130mm	引导沟距
A       64mm       凹穴高度         n       25.4mm       沟道距离         C       22mm       引导为宽度         B       42mm       轴承座宽度         Bi       65.1mm       总宽度         H4       102mm       引导槽长度         H3       194mm       长度         H2       32mm       凹穴宽度         H1       19mm       固定链接长度         H       119mm       轴线距离         N       35mm       固定孔         N1       64mm       轴承座固定侧宽度         ≈m       4.63Kg       重量	L	146mm	高度
n       25.4mm       沟道距离         C       22mm       引导沟宽度         B       42mm       轴承座宽度         Bi       65.1mm       总宽度         H4       102mm       引导槽长度         H3       194mm       长度         H2       32mm       凹穴宽度         H1       19mm       固定链接长度         H       119mm       轴线距离         N       35mm       固定孔         N1       64mm       轴承座固定侧宽度         ≈m       4.63Kg       重量	T	102mm	轴承座固定侧高度
C       22mm       引导沟宽度         B       42mm       轴承座宽度         Bi       65.1mm       总宽度         H4       102mm       引导槽长度         H3       194mm       长度         H2       32mm       凹穴宽度         H1       19mm       固定链接长度         H       119mm       轴线距离         N       35mm       固定孔         N1       64mm       轴承座固定侧宽度         ≈m       4.63Kg       重量	Α	64mm	凹穴高度
B       42mm       轴承座宽度         Bi       65.1mm       总宽度         H4       102mm       引导槽长度         H3       194mm       长度         H2       32mm       凹穴宽度         H1       19mm       固定链接长度         H       119mm       轴线距离         N       35mm       固定孔         N1       64mm       轴承座固定侧宽度         ≈m       4.63Kg       重量	n	25.4mm	沟道距离
Bi 65.1mm 总宽度  H4 102mm 引导槽长度  H3 194mm 长度  H2 32mm 凹穴宽度  H1 19mm 固定链接长度  H 119mm 轴线距离  N 35mm 固定孔  N1 64mm 轴承座固定侧宽度  ≈m 4.63Kg 重量	С	22mm	引导沟宽度
H4       102mm       引导槽长度         H3       194mm       长度         H2       32mm       凹穴宽度         H1       19mm       固定链接长度         H       119mm       轴线距离         N       35mm       固定孔         N1       64mm       轴承座固定侧宽度         ≈m       4.63Kg       重量	В	42mm	轴承座宽度
H3 194mm 长度 H2 32mm 凹穴宽度 H1 19mm 固定链接长度 H 119mm 轴线距离 N 35mm 固定孔 N1 64mm 轴承座固定侧宽度 ≈m 4.63Kg 重量	Ві	65.1mm	总宽度
H2       32mm       凹穴宽度         H1       19mm       固定链接长度         H       119mm       轴线距离         N       35mm       固定孔         N1       64mm       轴承座固定侧宽度         ≈m       4.63Kg       重量	H4	102mm	引导槽长度
H1 19mm 固定链接长度 H 119mm 轴线距离 N 35mm 固定孔 N1 64mm 轴承座固定侧宽度 ≈m 4.63Kg 重量	НЗ	194mm	长度
H       119mm       轴线距离         N       35mm       固定孔         N1       64mm       轴承座固定侧宽度         ≈m       4.63Kg       重量	H2	32mm	凹穴宽度
N 35mm 固定孔 N1 64mm 轴承座固定侧宽度 ≈m 4.63Kg 重量	H1	19mm	固定链接长度
N1 64mm 轴承座固定侧宽度 ≈m 4.63Kg 重量	Н	119mm	轴线距离
≈m 4.63Kg 重量	N	35mm	固定孔
-	N1	64mm	轴承座固定侧宽度
110010 075	≈m	4.63Kg	重量
UC212-3/F		UC212-37F	轴承型号
T 212-37 轴承座型号		T 212-37	轴承座型号
M6*1 油嘴		M6*1	油嘴
J7 装配扭矩		J7	装配扭矩
HT200 轴承座材质		HT200	轴承座材质

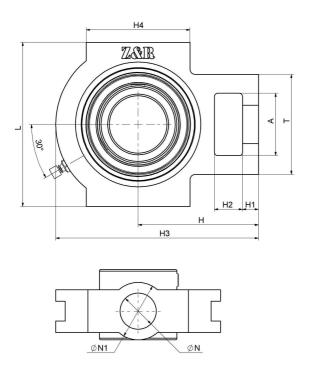

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式:邮箱:mr.suo@zrbearing.net 电话: 0319-8509111 地址:河北省临西县城北环路北侧-中达轴承