2026-06-09 13:07:30

UCT 209-28 F

滑块轴承座单元T型，铸铁轴承座，紧定螺钉锁紧外球面球轴承，F型密封

技术信息

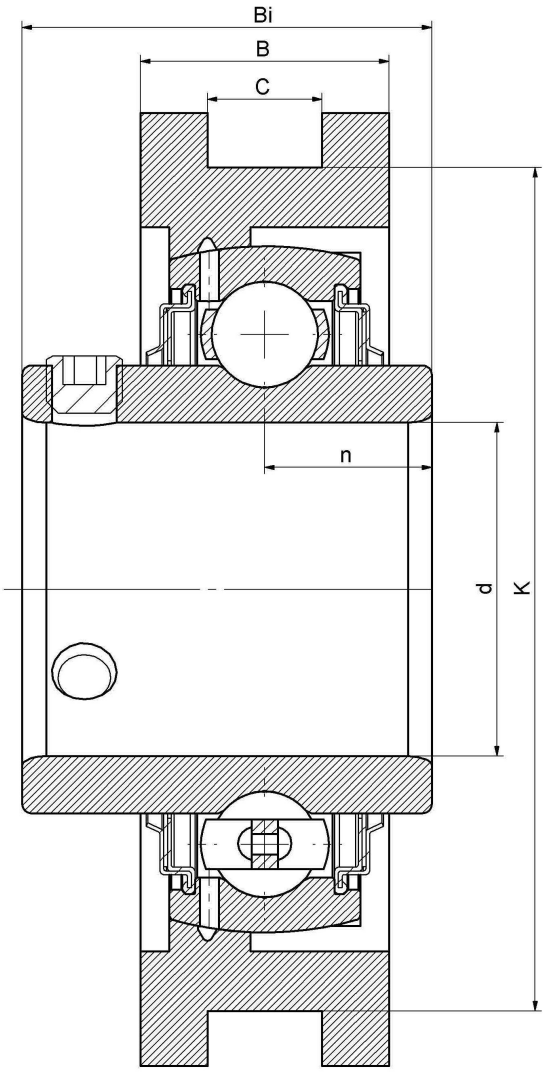

主要尺寸和性能参数

d	44.45mm	内径
K	102mm	引导沟距
L	114mm	高度
T	83mm	轴承座固定侧高度
A	49mm	凹穴高度
n	19mm	沟道距离
C	16mm	引导沟宽度
B	35mm	轴承座宽度
Bi	49.2mm	总 宽 度
H4	83mm	引导槽长度
H3	144mm	长度
H2	19mm	凹穴宽度
H1	16mm	固定链接长度
H	87mm	轴线距离
N	29mm	固定孔
N1	49mm	轴承座固定侧宽度
≈m	2.36Kg	重量
	UC209-28F	轴承型号
	T 209-28	轴承座型号
	M6*1	油嘴
	J7	装配扭矩
	HT200	轴承座材质

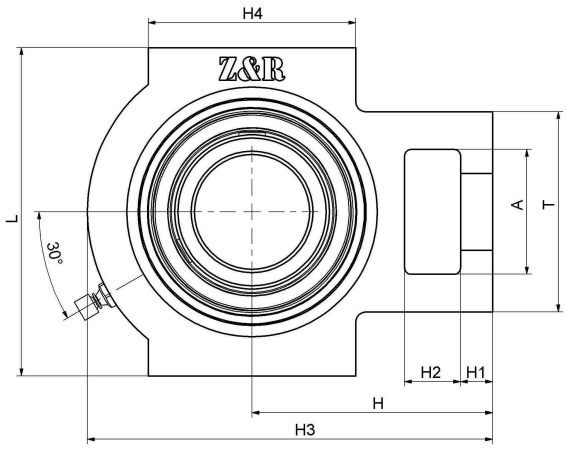



*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net 电话：0319-8509111 地址：河北省临西县城北环路北侧-中达轴承