




## UCT 209-27 F


滑块轴承座单元T型,铸铁轴承座,紧定螺钉锁紧外球面球轴承,F型密封

## 技术信息

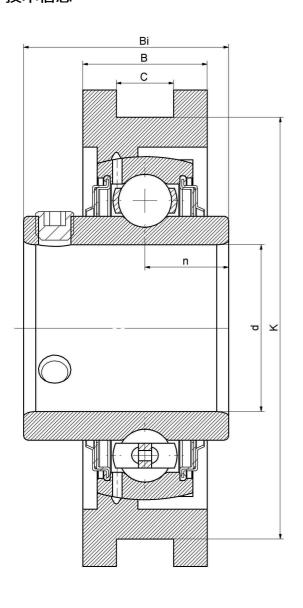

## 主要尺寸和性能参数

d	44.45mm	内径
K	102mm	引导沟距
L	114mm	高度
Т	83mm	轴承座固定侧高度
Α	49mm	凹穴高度
n	19mm	沟道距离
С	16mm	引导沟宽度
В	35mm	轴承座宽度
Bi	49.2mm	总宽度
H4	83mm	引导槽长度
Н3	144mm	长度
H2	19mm	凹穴宽度
H1	16mm	固定链接长度
Н	87mm	轴线距离
N	29mm	固定孔
N1	49mm	轴承座固定侧宽度
≈m	2.36Kg	重量
	UC209-28F	轴承型号
	T 209-28	轴承座型号
	M6*1	油嘴
	J7	装配扭矩
	HT200	轴承座材质

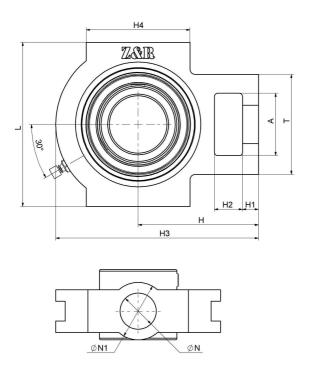

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式:邮箱:mr.suo@zrbearing.net 电话: 0319-8509111 地址:河北省临西县城北环路北侧-中达轴承