




## UCT 207-22 F


滑块轴承座单元T型,铸铁轴承座,紧定螺钉锁紧外球面球轴承,F型密封

## 技术信息

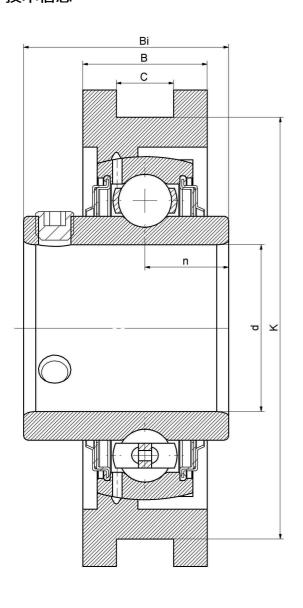

## 主要尺寸和性能参数

d	34.925mm	内径
K	89mm	引导沟距
L	102mm	高度
T	64mm	轴承座固定侧高度
Α	37mm	凹穴高度
n	17.5mm	沟道距离
С	12mm	引导沟宽度
В	30mm	轴承座宽度
Ві	42.9mm	总宽度
H4	64mm	引导槽长度
НЗ	129mm	长度
H2	16mm	凹穴宽度
H1	13mm	固定链接长度
Н	78mm	轴线距离
N	22mm	固定孔
N1	37mm	轴承座固定侧宽度
≈m	1.57Kg	重量
	UC207-22F	轴承型号
	T 207-22	轴承座型号
	M6*1	油嘴
	J7	装配扭矩
	HT200	轴承座材质

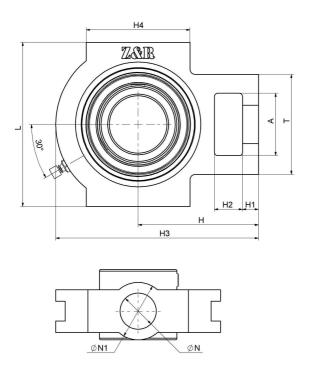

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式:邮箱:mr.suo@zrbearing.net 电话: 0319-8509111 地址:河北省临西县城北环路北侧-中达轴承