





## UCT 206-18 F

滑块轴承座单元T型,铸铁轴承座,紧定螺钉锁紧外球面球轴承,F型密封

## 技术信息



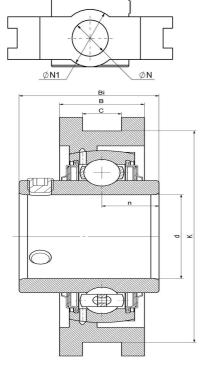

## 主要尺寸和性能参数

d	28.575mm	内径
K	89mm	引导沟距
L	102mm	高度
Т	56mm	轴承座固定侧高度
Α	37mm	凹穴高度
n	15.9mm	沟道距离
С	12mm	引导沟宽度
В	28mm	轴承座宽度
Bi	38.1mm	总宽度
H4	57mm	引导槽长度
Н3	113mm	长度
H2	16mm	凹穴宽度
H1	10mm	固定链接长度
Н	70mm	轴线距离
N	22mm	固定孔
N1	37mm	轴承座固定侧宽度
≈m	1.24Kg	重量
	UC206-18F	轴承型号
	T 206-18	轴承座型号
	M6*1	油嘴
	J7	装配扭矩
	HT200	轴承座材质

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式: 邮箱: mr.suo@zrbearing.net 电话: 0319-8509111 地址: 河北省临西县城北环路北侧-中达轴承