





## UCT 202-9 F

滑块轴承座单元T型,铸铁轴承座,紧定螺钉锁紧外球面球轴承,F型密封

## 技术信息



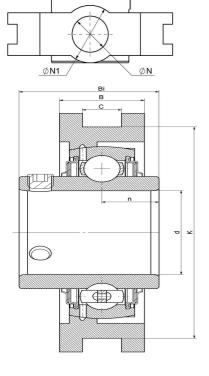

## 主要尺寸和性能参数

d	14.2875mm	内径
K	76mm	引导沟距
L	89mm	高度
Т	51mm	轴承座固定侧高度
Α	32mm	凹穴高度
n	12.7mm	沟道距离
С	12mm	引导沟宽度
В	21mm	轴承座宽度
Ві	31mm	总宽度
H4	51mm	引导槽长度
НЗ	94mm	长度
H2	16mm	凹穴宽度
H1	10mm	固定链接长度
Н	61mm	轴线距离
N	19mm	固定孔
N1	32mm	轴承座固定侧宽度
≈m	0.76Kg	重量
	UC202-9F	轴承型号
	T 202-9	轴承座型号
	M6*1	油嘴
	J7	装配扭矩
	HT200	轴承座材质

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式: 邮箱: mr.suo@zrbearing.net 电话: 0319-8509111 地址: 河北省临西县城北环路北侧-中达轴承