





## UCT 318 F

滑块轴承座单元T型,铸铁轴承座,紧定螺钉锁紧外球面球轴承,F型密封

## 技术信息



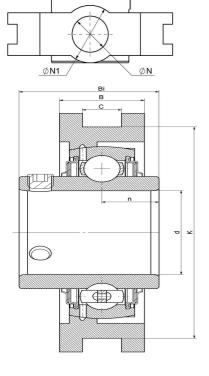

## 主要尺寸和性能参数

| d  | 90mm   | 内径       |
|----|--------|----------|
| K  | 228mm  | 引导沟距     |
| L  | 255mm  | 高度       |
| Т  | 160mm  | 轴承座固定侧高度 |
| Α  | 106mm  | 凹穴高度     |
| n  | 40mm   | 沟道距离     |
| С  | 32mm   | 引导沟宽度    |
| В  | 66mm   | 轴承座宽度    |
| Ві | 96mm   | 总宽度      |
| H4 | 175mm  | 引导槽长度    |
| НЗ | 312mm  | 长度       |
| H2 | 46mm   | 凹穴宽度     |
| H1 | 32mm   | 固定链接长度   |
| Н  | 192mm  | 轴线距离     |
| N  | 57mm   | 固定孔      |
| N1 | 110mm  | 轴承座固定侧宽度 |
| ≈m | 21Kg   | 重量       |
|    | UC318F | 轴承型号     |
|    | T 318  | 轴承座型号    |
|    | M6*1   | 油嘴       |
|    | J7     | 装配扭矩     |
|    | HT200  | 轴承座材质    |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式: 邮箱: mr.suo@zrbearing.net 电话: 0319-8509111 地址: 河北省临西县城北环路北侧-中达轴承