
2026-11-01 18:24:41





UCT 317-55 F

滑块轴承座单元T型，铸铁轴承座，紧定螺钉锁紧外球面球轴承，F型密封

技术信息

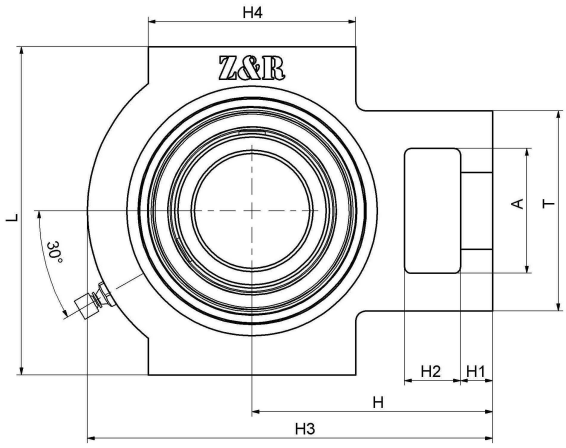



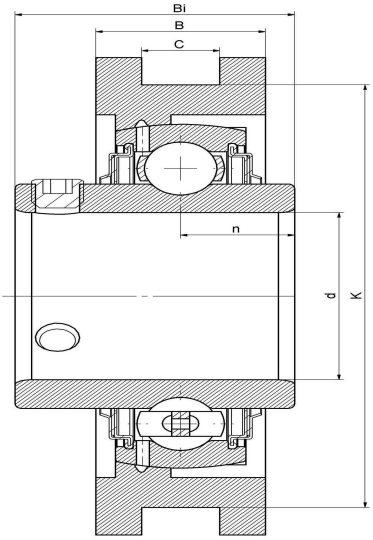

主要尺寸和性能参数

d	87.3125mm	内径
K	214mm	引导沟距
L	240mm	高度
T	152mm	轴承座固定侧高度
A	98mm	凹穴高度
n	40mm	沟道距离
C	32mm	引导沟宽度
B	64mm	轴承座宽度
Bi	96mm	总 宽 度
H4	170mm	引导槽长度
H3	298mm	长度
H2	42mm	凹穴宽度
H1	32mm	固定链接长度
H	183mm	轴线距离
N	53mm	固定孔
N1	102mm	轴承座固定侧宽度
≈m	18.6Kg	重量
	UC317-55F	轴承型号
	T 317-55	轴承座型号
	M6*1	油嘴
	J7	装配扭矩
	HT200	轴承座材质

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

地址：河北省邢台市临西县朝阳大街东侧28号-中达轴承

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net 电话：0319-8509111