





UCT 313-41 F

滑块轴承座单元T型,铸铁轴承座,紧定螺钉锁紧外球面球轴承,F型密封

技术信息



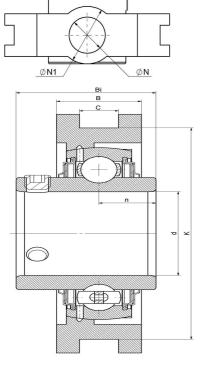

主要尺寸和性能参数

	d	65.0875mm	内径
	K	170mm	引导沟距
	L	190mm	高度
	Т	116mm	轴承座固定侧高度
	A	70mm	凹穴高度
	n	30mm	沟道距离
	С	26mm	引导沟宽度
	В	50mm	轴承座宽度
	Ві	75mm	总宽度
	H4	134mm	引导槽长度
	Н3	238mm	长度
	H2	32mm	凹穴宽度
	H1	27mm	固定链接长度
	Н	146mm	轴线距离
	N	43mm	固定孔
	N1	80mm	轴承座固定侧宽度
	≈m	9.3Kg	重量
		UC313-41F	轴承型号
		T 313-41	轴承座型号
		M6*1	油嘴
		J7	装配扭矩
		HT200	轴承座材质

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式: 邮箱: mr.suo@zrbearing.net 电话: 0319-8509111 地址: 河北省临西县城北环路北侧-中达轴承