





UCT 309-26 F

滑块轴承座单元T型,铸铁轴承座,紧定螺钉锁紧外球面球轴承,F型密封

技术信息



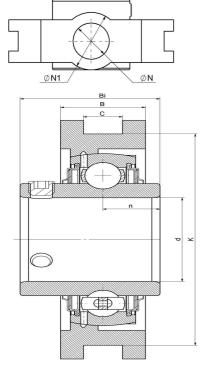

主要尺寸和性能参数

d 41.275mm 内径 K 125mm 引导沟距 L 138mm 高度 T 90mm 轴承座固定侧高度 A 55mm 凹穴高度 n 22mm 沟道距离 C 18mm 引导沟宽度 B 38mm 轴承座宽度 Bi 57mm 总宽度	
L 138mm 高度 T 90mm 轴承座固定侧高度 A 55mm 凹穴高度 n 22mm 沟道距离 C 18mm 引导沟宽度 B 38mm 轴承座宽度	
T 90mm 轴承座固定侧高度 A 55mm 凹穴高度 n 22mm 沟道距离 C 18mm 引导沟宽度 B 38mm 轴承座宽度	
A 55mm 凹穴高度 n 22mm 沟道距离 C 18mm 引导沟宽度 B 38mm 轴承座宽度	
n 22mm 沟道距离 C 18mm 引导沟宽度 B 38mm 轴承座宽度	
C 18mm 引导沟宽度 B 38mm 轴承座宽度	
B 38mm 轴承座宽度	
Bi 57mm 总宽度	
-: Vi Vi Vi Vi	
H4 97mm 引导槽长度	
H3 178mm 长度	
H2 24mm 凹穴宽度	
H1 20mm 固定链接长度	
H 110mm 轴线距离	
N 34mm 固定孔	
N1 55mm 轴承座固定侧宽度	
≈m 4Kg 重量	
UC309-26F 轴承型号	
T 309-26 轴承座型号	
M6*1 油嘴	
J7 装配扭矩	
HT200 轴承座材质	

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式: 邮箱: mr.suo@zrbearing.net 电话: 0319-8509111 地址: 河北省临西县城北环路北侧-中达轴承