
2026-10-31 14:21:49



# UC220-64/V3/C12/G2--F

## 技术信息

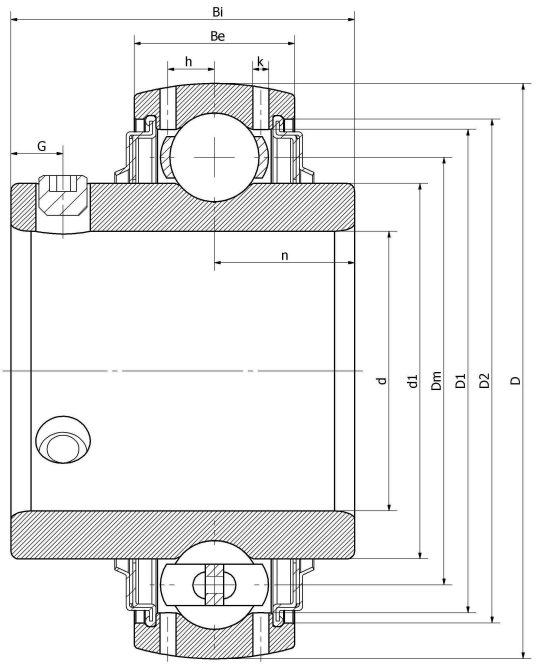


**主要尺寸和性能参数**

| | | |
|---|---|---|
| d | 101.6mm | 内径 |
| D | 180mm | 外径 |
| d1 | 登录可见尺寸，去登录 | 内圈外径 |
| d1 | 140mm | 中心径 |
| D1 | 登录可见尺寸，去登录 | 外圈内径 |
| D2 | 登录可见尺寸，去登录 | 密封槽径 |
| Be | 40mm | 外圈高度 |
| h | 12.1mm | 油孔距离 |
| n | 42mm | 沟道距离 |
| Bi | 108mm | 内圈高度 |
| k | 3mm | 油孔直径 |
| G | 16mm | 紧定螺钉孔距离 |
| (UNF) | M16*1.5 | 紧定螺钉规格 |
| Cr | 107870N | 径向静态额定载荷 |
| Cor | 78450N | 径向动态额定载荷 |
| ≈m | 6.5KG | 重量 |

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net 电话：0319-8509111 地址：河北省邢台市临西县朝阳大街东侧28号-中达轴承