
2026-10-31 16:35:43



UC214/V3/C12/G2--F

GYE70-XL-KRR-B	UC214 D1	1070 - 70 G
YAR 214	LE 214 2F	

技术信息

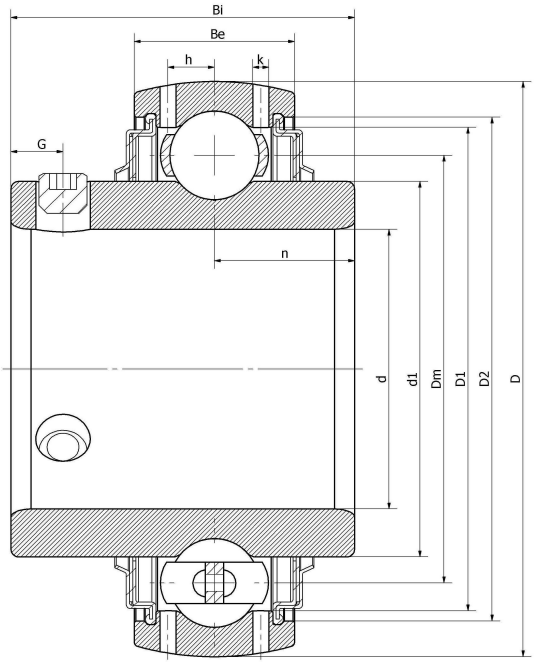

主要尺寸和性能参数

d	70mm	内径
D	125mm	外径
d1	登录可见尺寸，去登录	内圈外径
d1	97.5mm	中心径
D1	登录可见尺寸，去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸，去登录	密封槽径
Be	30mm	外圈高度
h	9mm	油孔距离
n	30.2mm	沟道距离
Bi	74.6mm	内圈高度
k	2.5mm	油孔直径
G	12mm	紧定螺钉孔距离
(UNF)	M12*1.25	紧定螺钉规格
Cr	62300N	径向静态额定载荷
Cor	45000N	径向动态额定载荷
≈m	2KG	重量

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net
电话：0319-8509111
地址：河北省邢台市临西县朝阳大街东侧28号-中达轴承