




## NA310-31/V3/ER--RB3

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

UEL310-31 L3 HC310-31 L3 G310-31R3

EX310-31 L3

## 技术信息

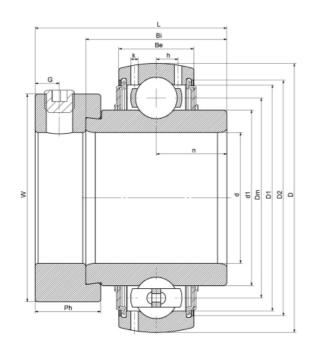

## 主要尺寸和性能参数

| d     | 49.21mm    | 内径       |
|-------|------------|----------|
| D     | 110mm      | 外径       |
| d1    | 登录可见尺寸,去登录 | 内圈外径     |
| d1    | 80.5mm     | 中心径      |
| D1    | 登录可见尺寸,去登录 | 外圈内径     |
| D2    | 登录可见尺寸,去登录 | 密封槽径     |
| W     | 76.2mm     | 偏心套外径    |
| Be    | 32mm       | 外圈高度     |
| h     | 10.2mm     | 油孔距离     |
| n     | 24.6mm     | 沟道距离     |
| Ві    | 49.2mm     | 内圈高度     |
| L     | 66.4mm     | 总高度      |
| G     | 8.5mm      | 紧定螺钉孔距离  |
| Ph    | 22.2mm     | 偏心套高度    |
| (UNF) | 3/8-24     | 紧定螺钉规格   |
| Cr    | 53000N     | 径向静态额定载荷 |
| Cor   | 31900N     | 径向动态额定载荷 |
| ≈m    | 1.5Kg      | 重量       |
|       |            |          |

<sup>\*</sup>数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式:邮箱:mr.suo@zrbearing.net 电话:0319-8509111 地址:河北省临西县城北环路北侧-中达轴承