2026-11-01 18:32:20




# NA307-20/V3/ER--RB3

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

UEL307-20 L3　　HC307-20 L3　　G307-20 R3

EX307-20 L3

## 技术信息

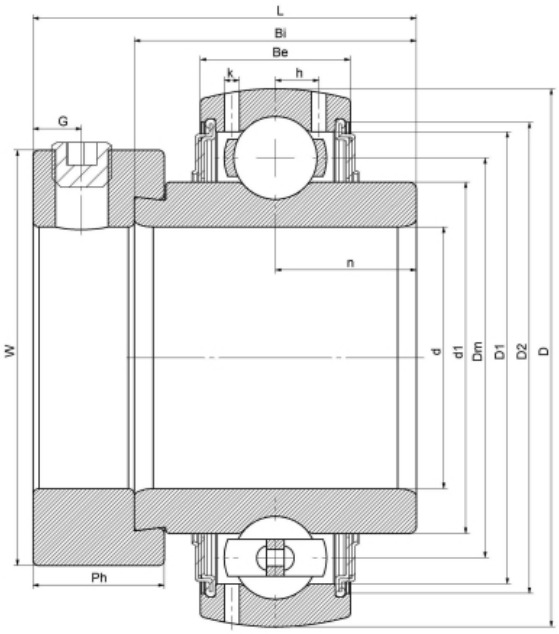


**主要尺寸和性能参数**

| | | |
|---|---|---|
| d | 31.75mm | 内径 |
| D | 80mm | 外径 |
| d1 | 登录可见尺寸，去登录 | 内圈外径 |
| d1 | 58.5mm | 中心径 |
| D1 | 登录可见尺寸，去登录 | 外圈内径 |
| D2 | 登录可见尺寸，去登录 | 密封槽径 |
| W | 55mm | 偏心套外径 |
| Be | 25mm | 外圈高度 |
| h | 7.2mm | 油孔距离 |
| n | 18.3mm | 沟道距离 |
| Bi | 38.1mm | 内圈高度 |
| L | 51.4mm | 总高度 |
| G | 6.5mm | 紧定螺钉孔距离 |
| Ph | 17.5mm | 偏心套高度 |
| (UNF) | 5/16-24 | 紧定螺钉规格 |
| Cr | 27100N | 径向静态额定载荷 |
| Cor | 15200N | 径向动态额定载荷 |
| ≈m | 0.65Kg | 重量 |

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net　　电话：0319-8509111　　地址：河北省邢台市临西县朝阳大街东侧28号-中达轴承