2026-10-31 23:46:50




NA305-14/V3/ER--RB3

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

UEL305-14 L3　　HC305-14 L3　　G305-14 R3

EX305-14 L3

技术信息

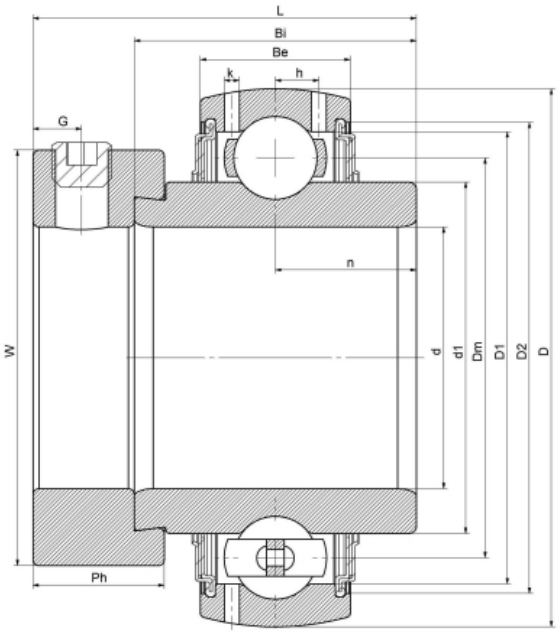

主要尺寸和性能参数

d	22.23mm	内径
D	62mm	外径
d1	登录可见尺寸，去登录	内圈外径
d1	43.5mm	中心径
D1	登录可见尺寸，去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸，去登录	密封槽径
W	42.8mm	偏心套外径
Be	21mm	外圈高度
h	5.8mm	油孔距离
n	16.7mm	沟道距离
Bi	34.9mm	内圈高度
L	46.6mm	总高度
G	6mm	紧定螺钉孔距离
Ph	15.9mm	偏心套高度
(UNF)	5/16-24	紧定螺钉规格
Cr	125500N	径向静态额定载荷
Cor	113800N	径向动态额定载荷
≈m	6.9Kg	重量

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net　　电话：0319-8509111　　地址：河北省邢台市临西县朝阳大街东侧28号-中达轴承