2026-11-01 01:43:35




NA220/V3/ER--RB3

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

GE100 KRRB3	UEL220 L3	HC220 L3
YEL220	G220 R3	EX220 L3

技术信息

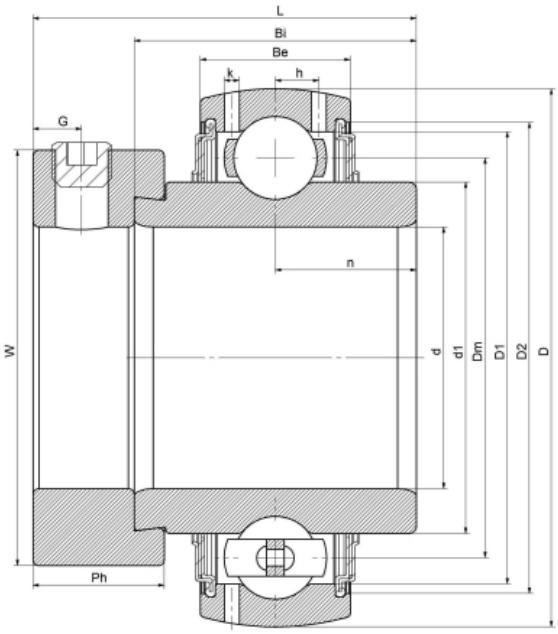

主要尺寸和性能参数

d	100mm	内径
D	180mm	外径
d1	登录可见尺寸，去登录	内圈外径
d1	140mm	中心径
D1	登录可见尺寸，去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸，去登录	密封槽径
W	139.7mm	偏心套外径
Be	36mm	外圈高度
h	12.1mm	油孔距离
n	25.5mm	沟道距离
Bi	57.5mm	内圈高度
L	82.7mm	总高度
G	13mm	紧定螺钉孔距离
Ph	31.8mm	偏心套高度
(UNF)	M16*1.5	紧定螺钉规格
Cr	107900N	径向静态额定载荷
Cor	78400N	径向动态额定载荷
≈m	5.3Kg	重量

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net 电话：0319-8509111 地址：河北省邢台市临西县朝阳大街东侧28号-中达轴承