2026-10-31 21:28:36




NA215/V3/ER--RB3

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

GE75 KRRB3	UEL215 L3	HC215 L3
YEL215	G215 R3	EX215 L3

技术信息

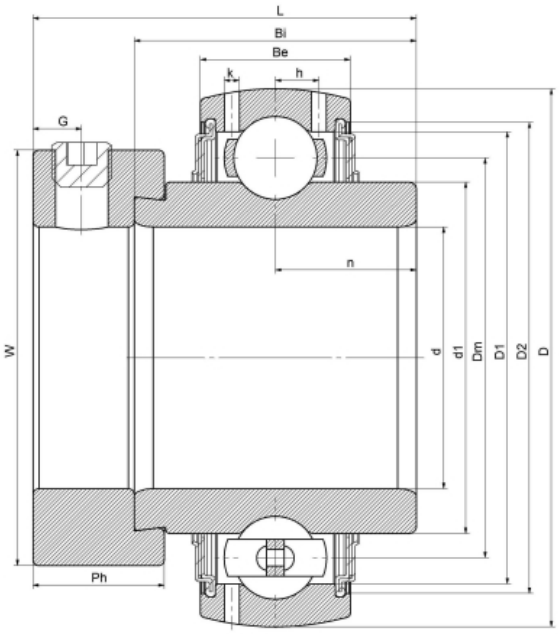

主要尺寸和性能参数

d	75mm	内径
D	130mm	外径
d1	登录可见尺寸，去登录	内圈外径
d1	102.5mm	中心径
D1	登录可见尺寸，去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸，去登录	密封槽径
W	102mm	偏心套外径
Be	30mm	外圈高度
h	8.5mm	油孔距离
n	37.3mm	沟道距离
Bi	74.6mm	内圈高度
L	91.9mm	总高度
G	8.5mm	紧定螺钉孔距离
Ph	23.9mm	偏心套高度
(UNF)	M10*1.25	紧定螺钉规格
Cr	66200N	径向静态额定载荷
Cor	49500N	径向动态额定载荷
≈m	2.8Kg	重量

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net 电话：0319-8509111 地址：河北省邢台市临西县朝阳大街东侧28号-中达轴承