2026-10-31 14:21:33




DY5201349411X2

农机轴承

BDM ARMOR 2.0	IL50-120/6T-44-R635-ED2

技术信息

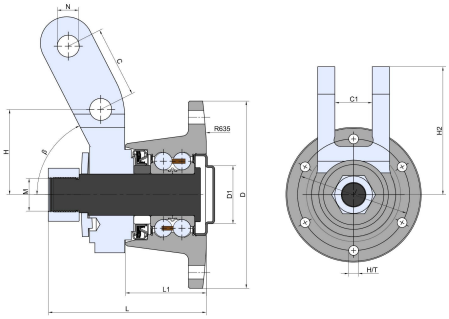

主要尺寸和性能参数

J	登录可见尺寸，去登录	节圆直径
D	145mm	外径
D1	45mm	盘上的中心孔
C	55mm	孔间距
C1	40mm	圆盘耙臂宽度
M	M27x2	外螺纹
H/T	6xM12x1.75	孔/螺纹
H	68mm	轴承轴线与安装孔之间的距离
H2	137.7mm	轴承轴线与保持架端部之间的距离
d1	17mm	孔径
L	131.2mm	总长度
L1	62.2mm	法兰总长度
R	635mm	内置盘半径
β	63kg	支架角度
≈m	6.08kn	重量
Cor	60kn	径向动态额定载荷
Cr	45kn	径向静态额定载荷
Pu	1.93kn	疲劳载荷极限

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net 电话：0319-8509111 地址：河北省邢台市临西县朝阳大街东侧28号-中达轴承