



## NA 205-15/V3/ER--RB3

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

G1015 KRRB3

UEL205-15 L3


HC205-15 L3

YEL205-015

G205-15 R3

EX205-15 L3

## 技术信息

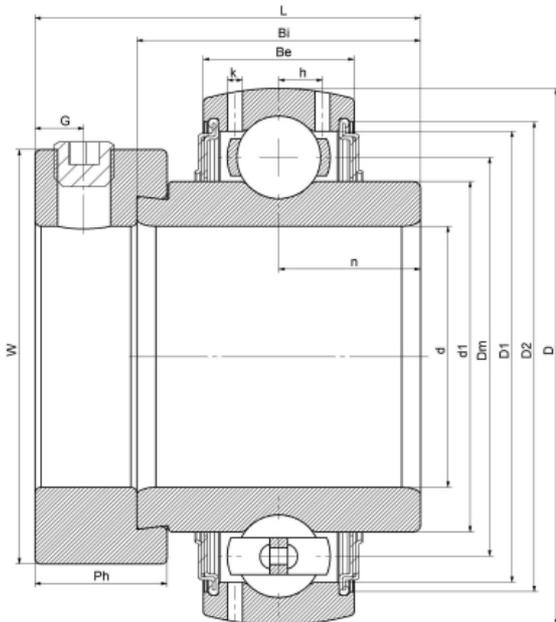

### 主要尺寸和性能参数

d	23.813mm	内径
D	52mm	外径
d1	登录可见尺寸, 去登录	内圈外径
d1	39mm	中心径
D1	登录可见尺寸, 去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸, 去登录	密封槽径
W	38.1mm	偏心套外径
Be	17mm	外圈高度
h	4.4mm	油孔距离
n	17.4mm	沟道距离
Bi	34.8mm	内圈高度
L	44.1mm	总高度
G	5mm	紧定螺钉孔距离
Ph	13.5mm	偏心套高度
(UNF)	1/4-28	紧定螺钉规格
Cr	14000N	径向静态额定载荷
Cor	7800N	径向动态额定载荷
≈m	0.3Kg	重量

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。