2026-10-31 15:17:19




NA 204-12/V3/ER--RB3

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

G1012 KRRB3	UEL204-12 L3	HC204-12 L3
YEL204-012	G204-12 R3	EX204-12 L3

技术信息

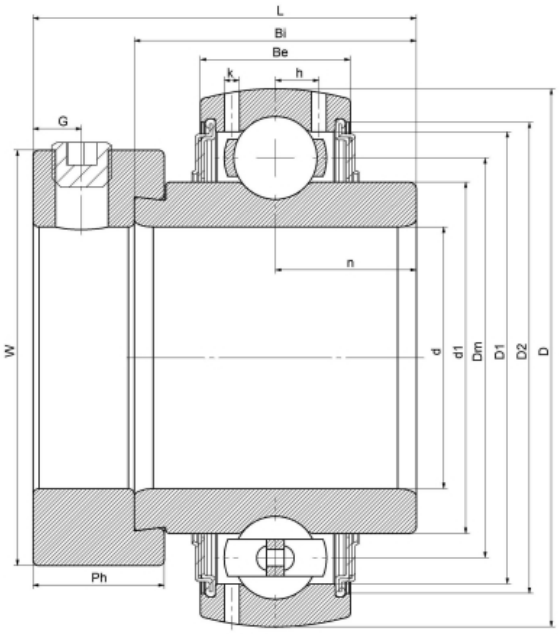

主要尺寸和性能参数

d	19.05mm	内径
D	47mm	外径
d1	登录可见尺寸，去登录	内圈外径
Dm	33.9mm	中心径
D1	登录可见尺寸，去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸，去登录	密封槽径
W	33.3mm	偏心套外径
Be	16mm	外圈高度
h	4.4mm	油孔距离
n	17mm	沟道距离
Bi	34mm	内圈高度
L	43.3mm	总高度
G	5mm	紧定螺钉孔距离
Ph	13.5mm	偏心套高度
(UNF)	1/4-28	紧定螺钉规格
Cr	12800N	径向静态额定载荷
Cor	6700N	径向动态额定载荷
≈m	0.2Kg	重量

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net 电话：0319-8509111 地址：河北省邢台市临西县朝阳大街东侧28号-中达轴承