




SA 206-18/V4/ER-X-NPP

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

| | | |
|--------------------|------------------|---------------|
| GRA102-NPP-B-AS2/V | GRA102 RRB | SA 206 - 18 |
| EN 206 - 18 S | 1230 - 1 1/8 ECG | YET 206 - 102 |
| FH206 -18G | ES206-18G2 | |

技术信息

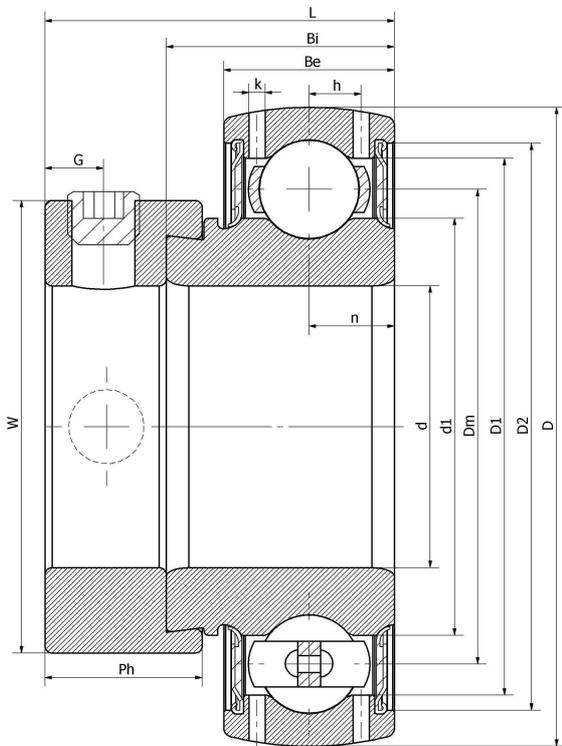

主要尺寸和性能参数

| | | |
|-------|-------------|----------|
| d | 28.575mm | 内径 |
| D | 62mm | 外径 |
| d1 | 登录可见尺寸, 去登录 | 内圈外径 |
| Dm | 46mm | 中心径 |
| D1 | 登录可见尺寸, 去登录 | 外圈内径 |
| D2 | 登录可见尺寸, 去登录 | 密封槽径 |
| W | 44.5mm | 偏心套外径 |
| Be | 16mm | 外圈高度 |
| h | 5mm | 油孔距离 |
| k | 1.8mm | 油孔直径 |
| n | 9mm | 沟道距离 |
| Bi | 23.8mm | 内圈高度 |
| L | 35.5mm | 总高度 |
| G | 6mm | 紧定螺钉孔距离 |
| Ph | 15.9mm | 偏心套高度 |
| (UNF) | 5/16-24 | 紧定螺钉规格 |
| Cr | 19610N | 径向静态额定载荷 |
| Cor | 11180N | 径向动态额定载荷 |
| ≈m | 0.33KG | 重量 |

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。