




## UH 205/20 2S.H.T

农机轴承

## 技术信息

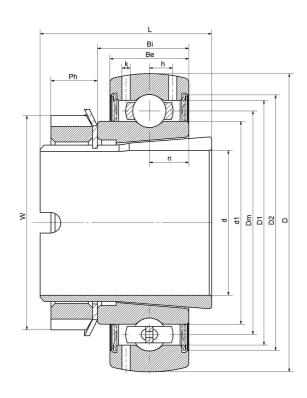

## 主要尺寸和性能参数

d1	20mm	孔径
D	52mm	外径
W	38mm	KM螺母外径
D2	42.3mm	MB 垫圈外径
В	18mm	内圈宽度
B1	29mm	紧定套宽度
С	16mm	外圈宽度
L	7mm	KM 螺母宽度
E1	4.3mm	滚道中心至止动销距离
М	25x1.5	螺纹紧定套
Р	3mm	止动销直径
P1	2mm	止动销高度
≈m	0.2Kg	重量
Cor	14Kn	径向动态额定载荷
Cr	7.8Kn	径向静态额定载荷
Pu	0.335Kn	疲劳载荷极限

<sup>\*</sup>数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式:邮箱:mr.suo@zrbearing.net 电话: 0319-8509111 地址:河北省临西县城北环路北侧-中达轴承