
2026-11-01 12:04:46




RB 206-19/V2/ER--X-NPP

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

CSB206　　UE206.SH　　GAY26-XL-NPP

FHSR206

技术信息

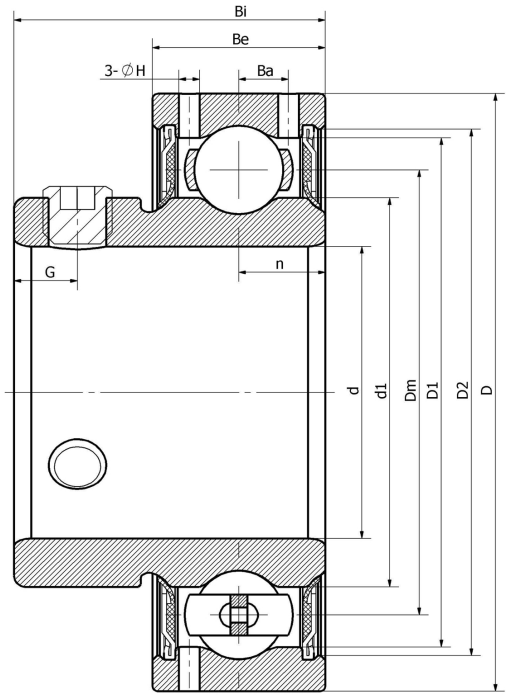

主要尺寸和性能参数

d	30.16mm	内径
D	62mm	外径
d1	登录可见尺寸，去登录	内圈外径
Dm	46mm	中心径
D1	登录可见尺寸，去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸，去登录	密封槽径
Be	18mm	外圈高度
n	8mm	沟道距离
Bi	28.5mm	内圈高度
G	5.5mm	紧定螺钉孔距离
(UNF)	1/4-28	紧定螺钉规格
Cr	19600N	径向静态额定载荷
Cor	11100N	径向动态额定载荷
≈m	0.2Kg	重量

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net　　电话：0319-8509111　　地址：河北省邢台市临西县朝阳大街东侧28号-中达轴承