2026-11-01 18:30:22




UD212/V2/--2RS1

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

1726212　　CS212　　SC212

960212

技术信息

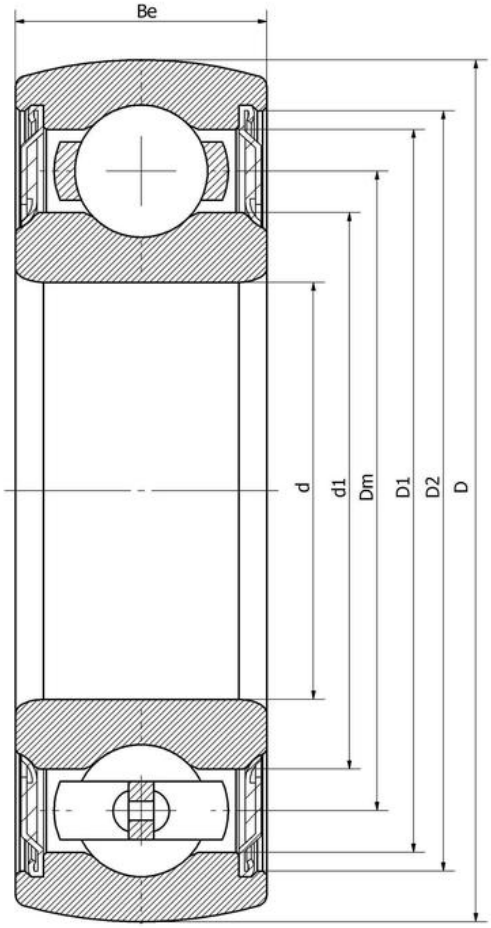

主要尺寸和性能参数

d	60mm	内径
D	110mm	外径
d1	登录可见尺寸，去登录	内圈外径
Dm	85mm	中心径
D1	登录可见尺寸，去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸，去登录	密封槽径
Be	22mm	外圈高度
Cr	467700N	径向静态额定载荷
Cor	321600N	径向动态额定载荷
≈m	0.774Kg	重量

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net　　电话：0319-8509111　　地址：河北省邢台市临西县朝阳大街东侧28号-中达轴承