2026-11-02 00:02:07




UK312/V2/--F

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

YSA312/V2/--F

技术信息

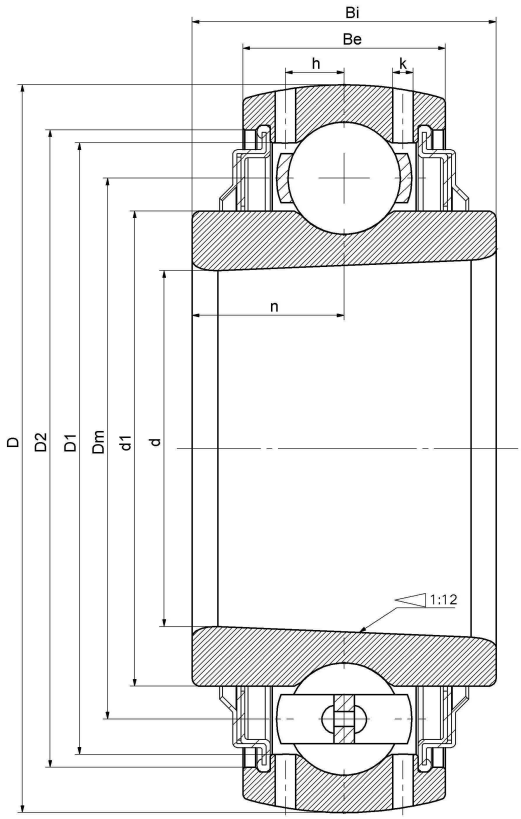

主要尺寸和性能参数

d	55mm	内径
D	130mm	外径
d1	登录可见尺寸，去登录	内圈外径
Dm	95mm	中心径
D1	登录可见尺寸，去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸，去登录	密封槽径
Be	36mm	外圈高度
h	11.3mm	油孔距离
k	2.5mm	油孔直径
n	23.5mm	沟道距离
Bi	47mm	内圈高度
Cr	71500N	径向静态额定载荷
Cor	44800N	径向动态额定载荷
≈m	2.05Kg	重量

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net

电话：0319-8509111

地址：河北省邢台市临西县朝阳大街东侧28号-中达轴承