




UH 217/70 2S.T

农机轴承

技术信息

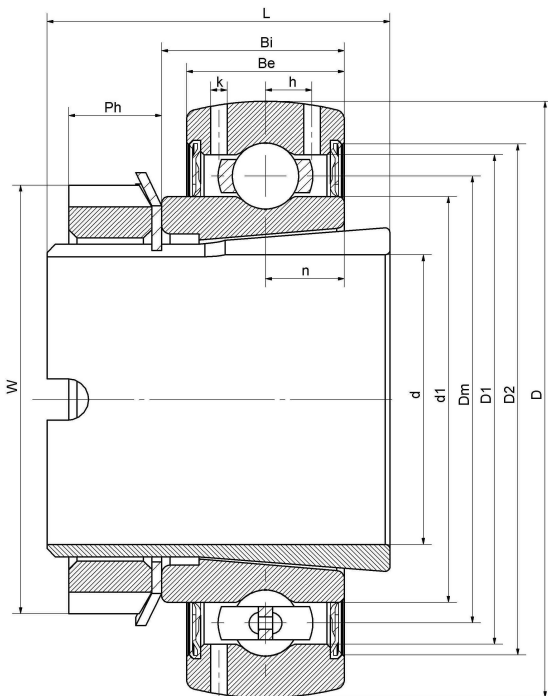

主要尺寸和性能参数

| | | |
|-----|--------|------------|
| d1 | 70mm | 孔径 |
| D | 150mm | 外径 |
| W | 105mm | KM螺母外径 |
| D2 | 112mm | MB垫圈外径 |
| B | 45mm | 内圈宽度 |
| B1 | 70mm | 紧定套宽度 |
| C | 21mm | 外圈宽度 |
| L | 15mm | KM螺母宽度 |
| E1 | 12mm | 滚道中心至止动销距离 |
| M | 80x2 | 螺纹紧定套 |
| P | 5mm | 止动销直径 |
| P1 | 2.8mm | 止动销高度 |
| ≈m | 3.87Kg | 重量 |
| Cor | 85Kn | 径向动态额定载荷 |
| Cr | 65Kn | 径向静态额定载荷 |
| Pu | 2.73Kn | 疲劳载荷极限 |
| E | 12mm | 滚道中心至润滑孔距离 |

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。