


**Z&R**®



## 5203KYY2


农机轴承

310926

324461A1

SL 5203.B-2T

## 技术信息

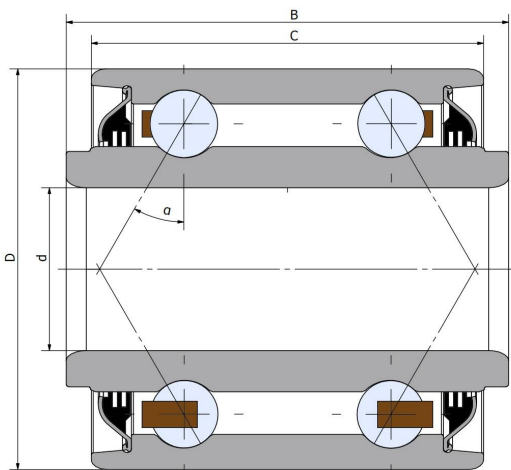

### 主要尺寸和性能参数

d1	16.256mm	孔径
d1	登录可见尺寸, 去登录	内圈外径
D	40mm	外径
C	39.12mm	D型孔开孔尺寸
B	44.12mm	内圈宽度
$\alpha$	30°	接触角
$\approx m$	0.218Kg	重量
Cor	14.2Kn	径向动态额定载荷
Cr	8.8Kn	径向静态额定载荷

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式: 邮箱: [mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

电话: 0319-8509111

地址: 河北省临西县城北环路北侧-中达轴承