



**Z&R**®



## SL2 5203.B-2T

农机轴承

### 技术信息

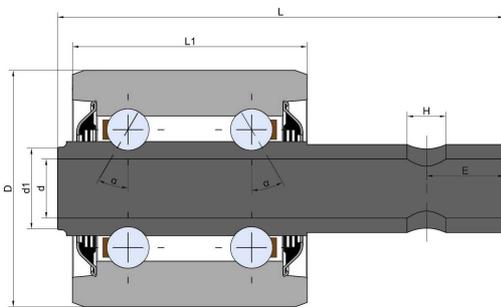

#### 主要尺寸和性能参数

d1	16.3mm	孔径
d1	登录可见尺寸, 去登录	内圈外径
D	40mm	外径
L	72mm	总长度
L1	39.12mm	法兰总长度
$\alpha$	30°	接触角
B	11mm	内圈宽度
Cor	14.2Kn	径向动态额定载荷
Cr	8.8Kn	径向静态额定载荷
$\approx m$	0.267Kg	重量
E	5.5mm	孔中心线至内圈侧面的距离

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式: 邮箱: [mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

电话: 0319-8509111

地址: 河北省临西县城北环路北侧-中达轴承